AIRSWEEP®

SYSTÈMES D'ACTIVATION MATÉRIELLE

LA MEILLEURE SOLUTION POUR LES PROBLÈMES D'ÉCOULEMENT DIFFICILES

Permet une circulation premier entré, premier sorti à la demande

Élimine

- les trous de rats
- les ponts
- les accumulations gluantes

Facile à installer et à entretenir à partir de la paroi externe

LA PREUVE EST EN COURS!

AIRSWEEP.COM

VIDANGE IMMÉDIATE DES MATÉRIAUX

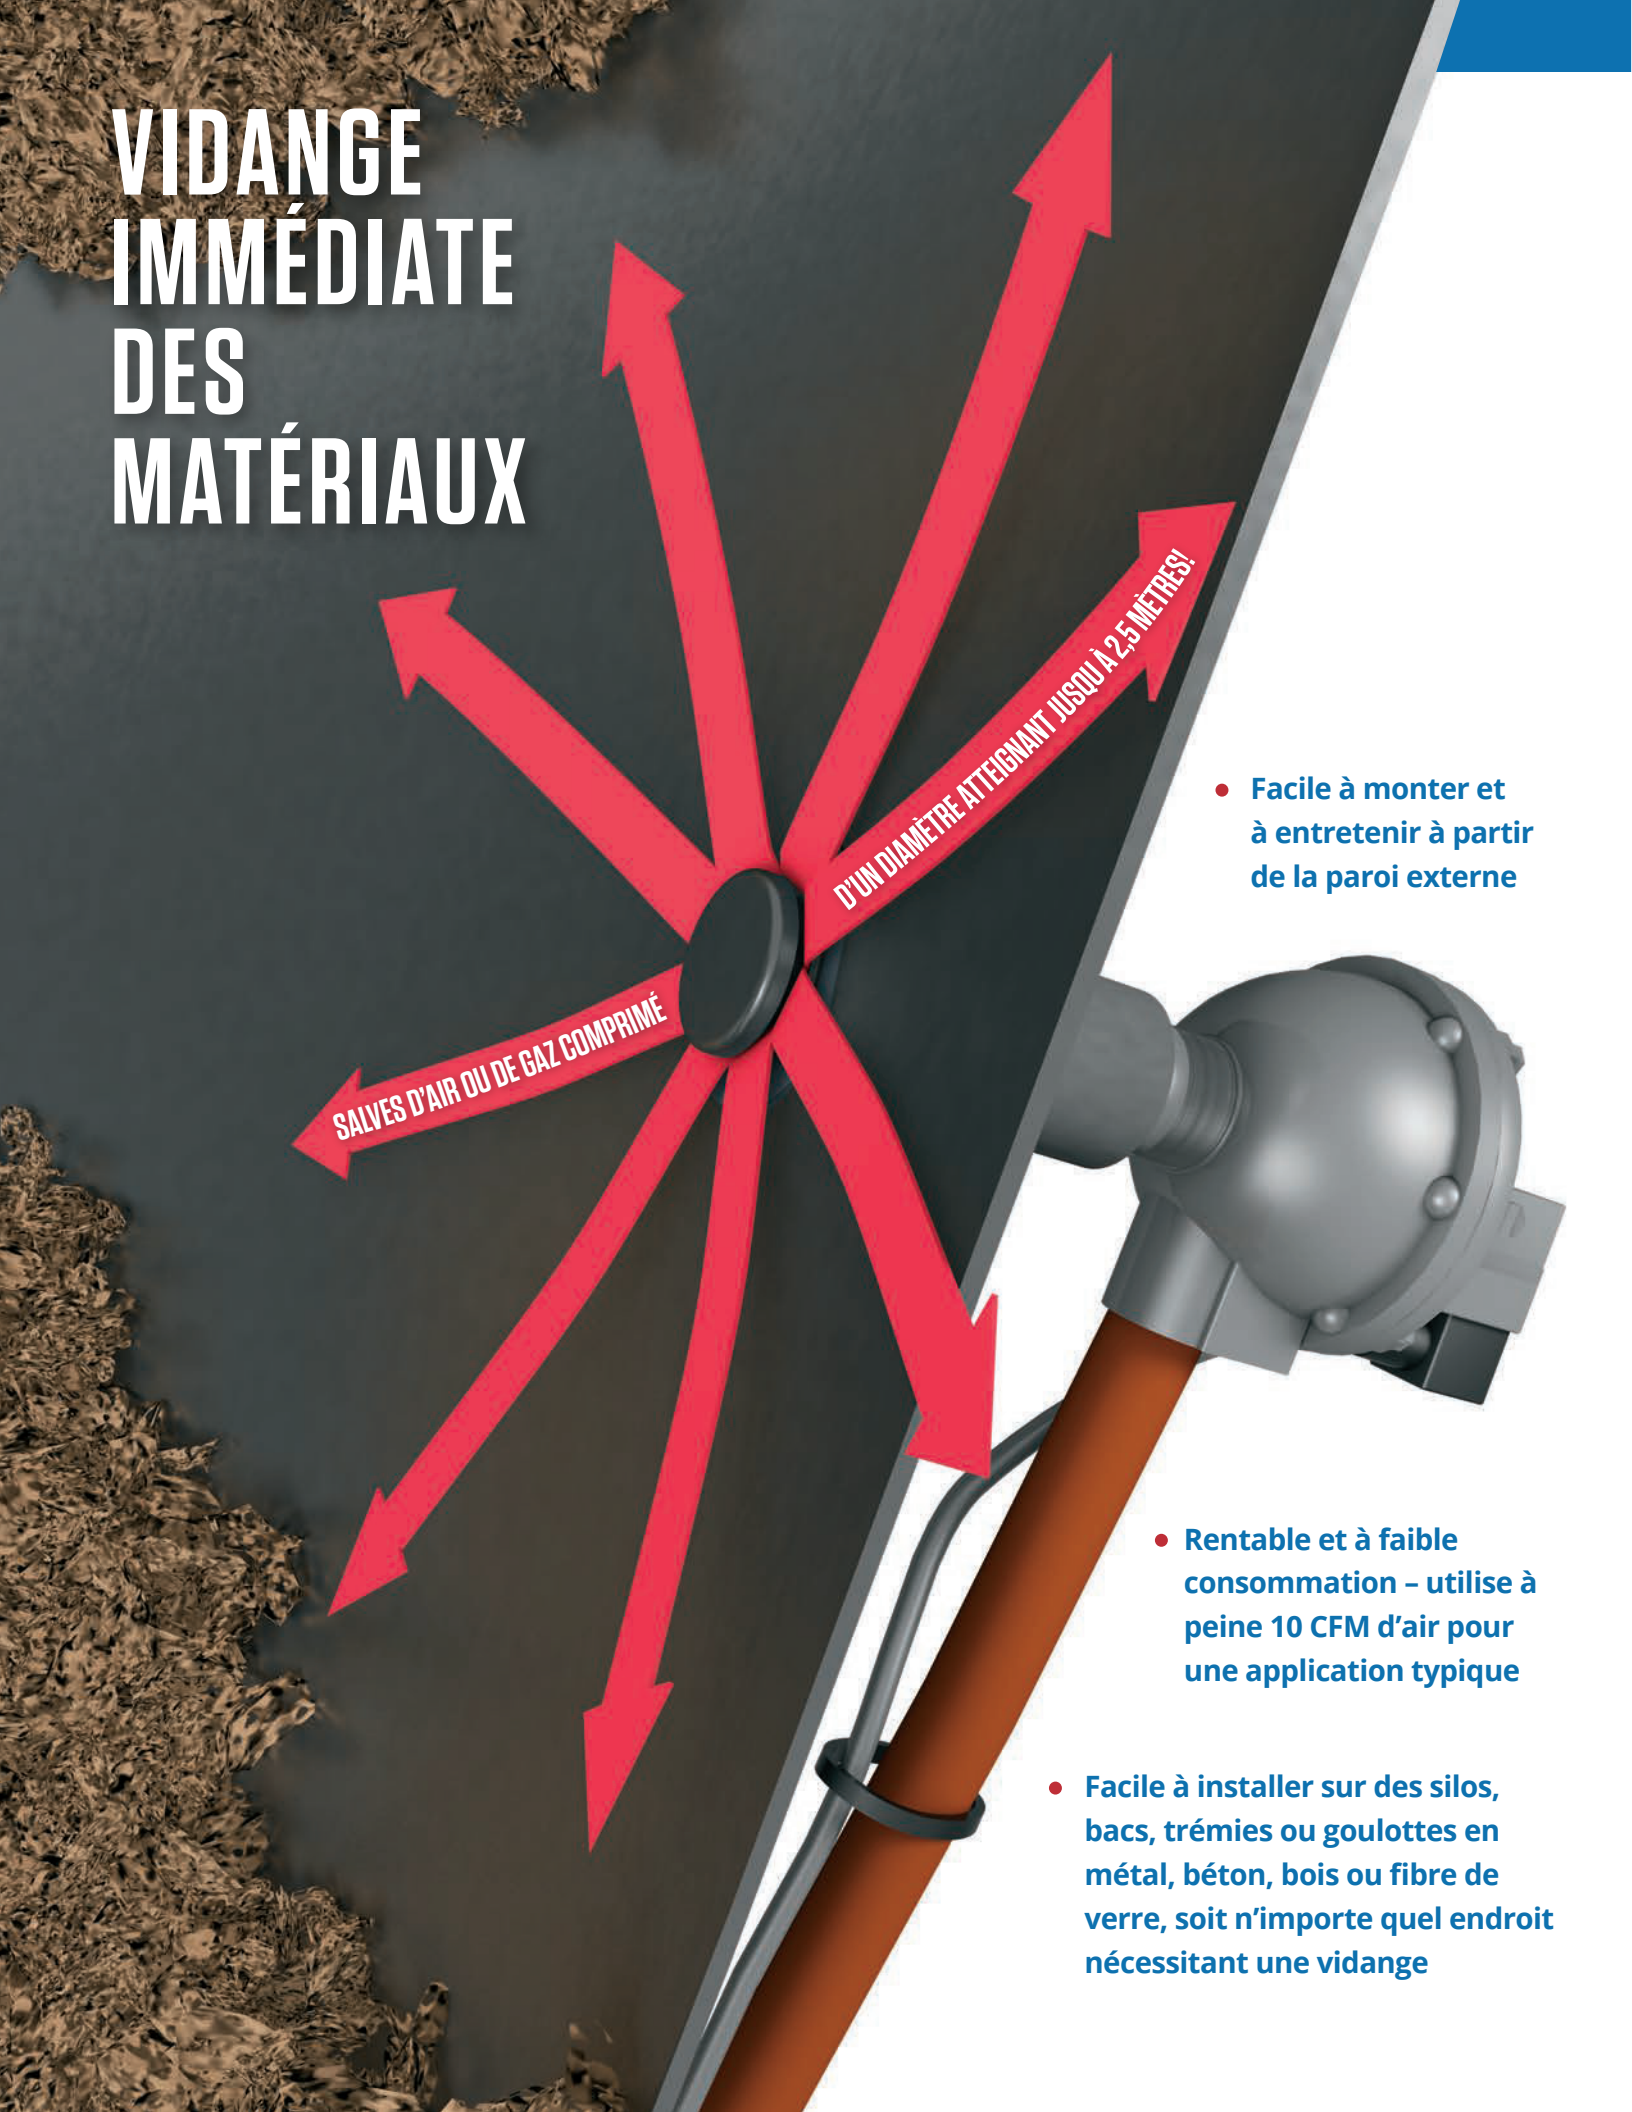

- **Facile à monter et à entretenir à partir de la paroi externe**
- **Rentable et à faible consommation – utilise à peine 10 CFM d'air pour une application typique**
- **Facile à installer sur des silos, bacs, trémies ou goulottes en métal, béton, bois ou fibre de verre, soit n'importe quel endroit nécessitant une vidange**

Prévenez et éliminez les blocages dans vos silos, bacs, trémies et goulottes avec des salves d'air ou de gaz comprimé coordonnées et de 360 degrés. Chaque salve vidange un diamètre atteignant jusqu'à 2,5 mètres de matériau sans vibration ni contrainte sur le réceptacle.

Active les matériaux avec un écoulement « premier entré, premier sorti » contrôlé grâce à des salves séquencées et au positionnement stratégique d'AirSweeps.

Installé et entretenu à partir de l'extérieur du bac, AirSweeps peut facilement être installé pour toute application, même à des températures allant jusqu'à 480 °C.

Pratiquement aucun entretien requis. Pratiquement aucun entretien requis. Les AirSweeps sont fabriqués à partir de blocs d'acier inoxydable. La conception brevetée des vannes n'utilise qu'une seule pièce mobile, ce qui garantit une fermeture immédiate après chaque salve, pour éviter les retours de matériaux.

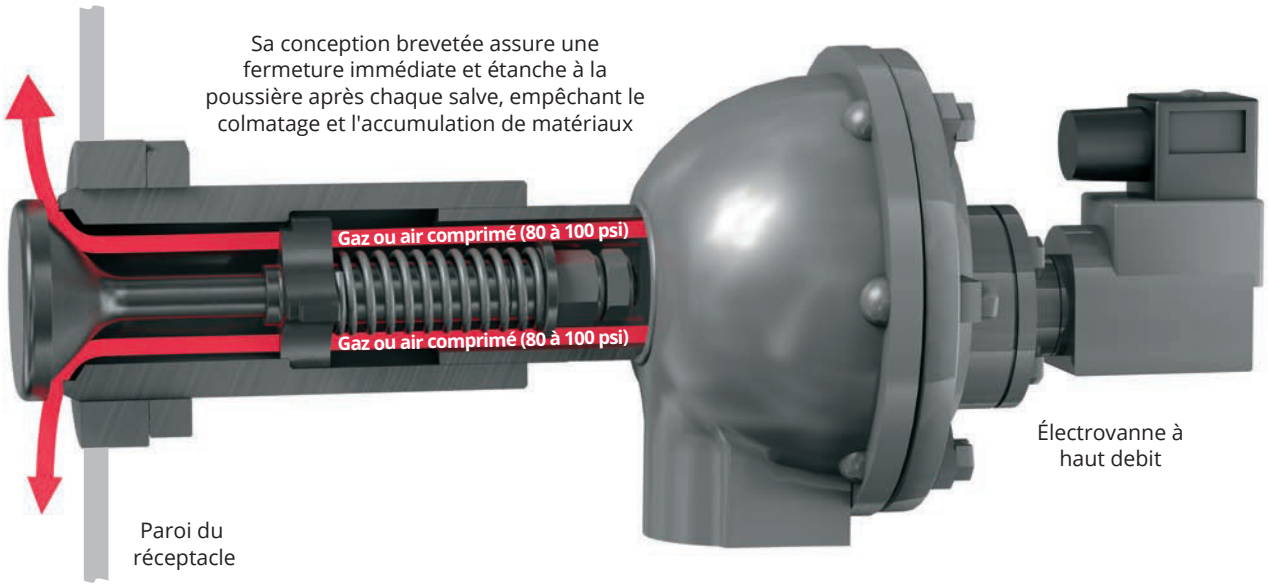

Modèles et supports disponibles dans de nombreuses tailles et matériaux de construction pour permettre n'importe quelle application, y compris les procédés sanitaires ou laitiers

DES MODÈLES

VA-06 (3/4") - Pour petits récipients et goulottes
VA-12 (1-1 / 2") - Pour les navires et goulottes de taille moyenne
VA-51 (2") - Pour les grands récipients et goulottes
Bon tireur - Pour les applications nécessitant une colonne d'air focalisée
Tri-Clamp - Pour les applications nécessitant une installation et un retrait faciles
Accepté par l'USDA - Pour les applications de traitement sanitaire

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION STANDARD COMPRENN:

- Acier Carbone
- Acier inoxydable 304
- Acier inoxydable 316

Autres matériaux disponibles sur demande.

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉTERMINER LE MODÈLE APPROPRIÉ À VOTRE APPLICATION SPÉCIFIQUE

UNE SÉQUENCE PROGRAMME LES SALVES D'AIRSWEEPS AFIN DE PERMETTRE ET GARANTIR L'ÉCOULEMENT DE MATÉRIAUX DIFFICILES

UNE APPROCHE SYSTÈME TOTAL

garantit la vidange des poudres et matériaux les plus difficiles

LE VOIR EN ACTION!

Regarder des vidéos de démonstration sur AirSweep.com

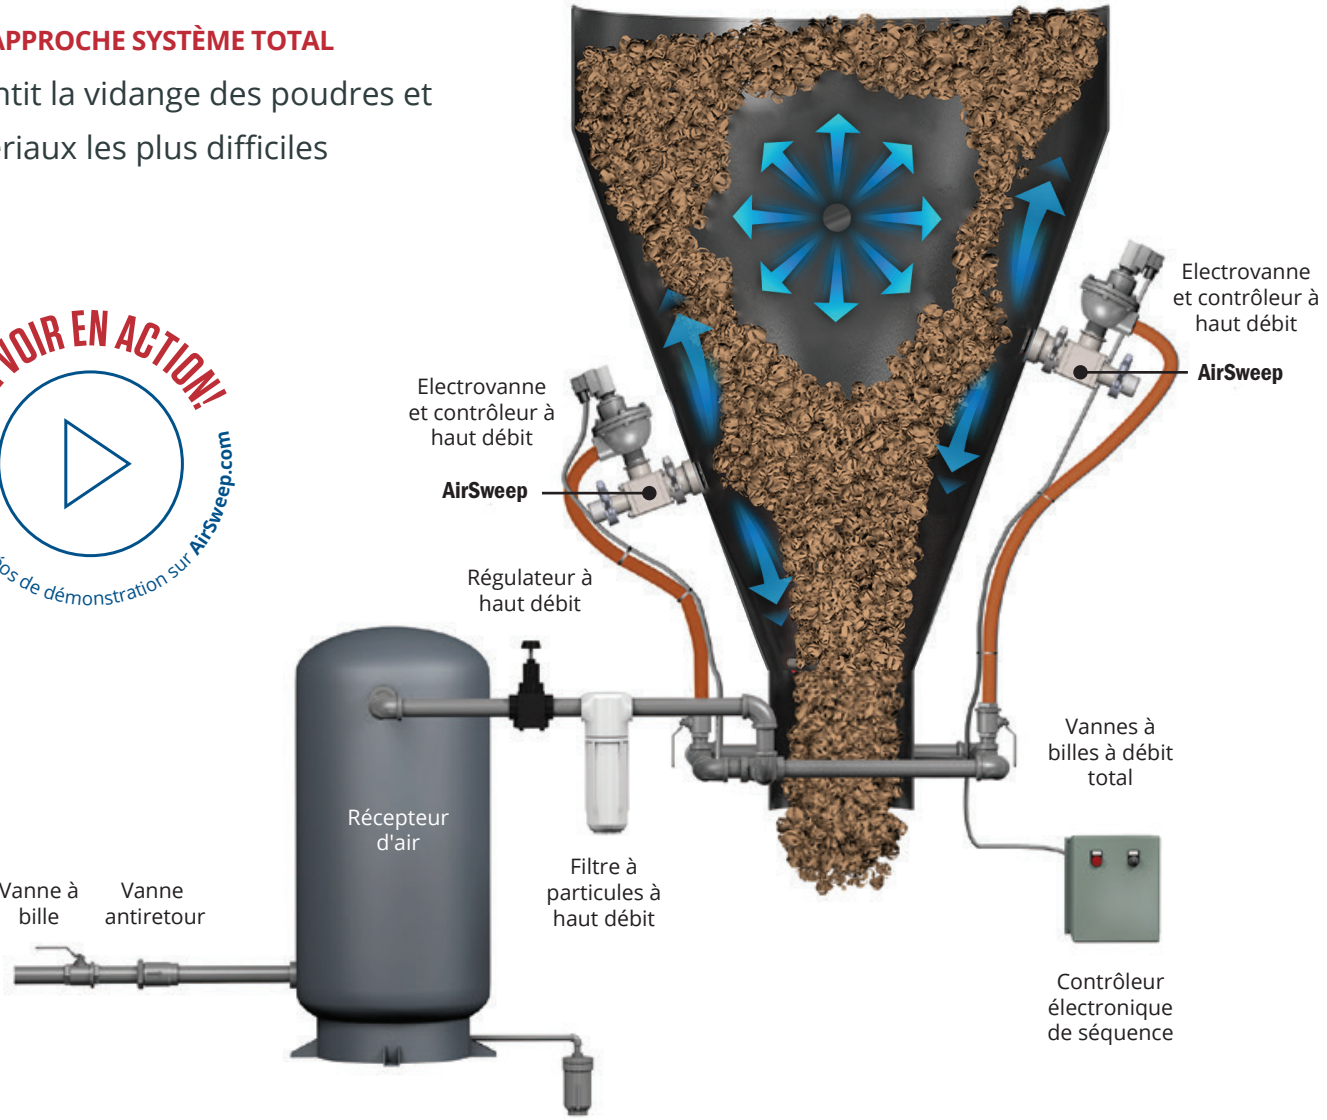

YOUR AIRSWEEP SOURCE: